


1. 명칭 및 기능

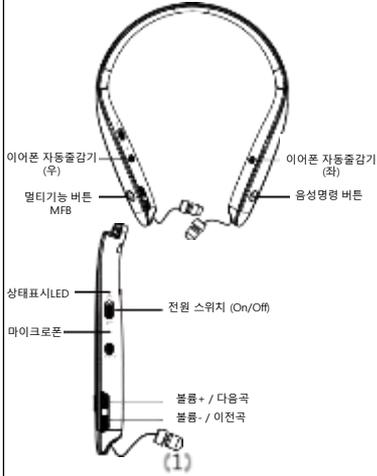

2. 주의사항

- 1) 블루투스 이어폰 전용 충전기로 충전해주시기 바라며, 특히 핸드폰고속충전기(2A이상)로 충전 시 배터리 손상이 초래될 수 있으며 이에 대한 서비스는 받을 수 없습니다.
- 2) 운전시에는 주위소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 청취를 삼가 해주시기 바랍니다.
- 3) 위험한 상황에서는 안전을 위해 주의해서 사용하거나 일시적으로 사용을 중지하시기를 바랍니다.
- 4) 자가 수리 또는 임의분해를 하시면 서비스를 받을 수 없습니다.
- 5) 본 제품은 생활방수 이상의 방수기능은 지원하지 않으므로 직접적인 물기 등의 접촉은 삼가 해주시길 바랍니다.

3. 구성품

- 블루투스 헤드셋 MK950
- 이어캡 2set(대,소)
- Micro 5Pin 케이블
- 사용 설명서

4. 사용 방법

헤드셋 충전

- 1) 내장 일체형의 배터리 사용으로 배터리 교체 없이 USB 충전케이블을 통해 번거롭지 않게 충전이 가능합니다. (동봉된 케이블이 아닐 경우 배터리가 손상될 수 있습니다.)
- 2) 충전케이블 연결 후 상태표시 LED에 빨간색이 들어오며 충전중임을 표시합니다. 이때 전원은 off상태로 유지하길 권장합니다.
- 3) 완전방전 후 충전까지 2.5시간 정도 소요되며 충전 완료 시 상태표시 LED의 빨간색이 꺼집니다.
- 4) 충전상태를 음성으로 안내해줍니다.(충전완료, 남은 충전 20%등)

Power on / off

- 1) "ON"으로 누르면, 진동과 함께 "전원이 켜졌습니다." 라는 음성메시지가 나옵니다. 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜빡이면 기기와 페어링 할 준비가 되었음을 나타냅니다.
- 2) 스위치를 "OFF"로 하면 전원이 꺼지면서 "전원이 꺼집니다."라는 음성메시지가 나옵니다.

자동 절전 기능

헤드셋에서 연결할 Bluetooth 장치를 3분 안에 찾지 못하면 자동으로 전원이 꺼져 배터리를 절약할 수 있습니다.

한국 음성 안내 메시지

- ① 전원이 켜졌습니다
- ② 전원이 꺼졌습니다
- ③ 동충 대기 상태입니다
- ④ 블루투스가 연결되었습니다
- ⑤ 블루투스 연결이 종료되었습니다
- ⑥ 배터리가 부족합니다
- ⑦ 동충이 완료되었습니다
- ⑧ 전원이 켜졌습니다
- ⑨ 한국어 모드입니다
- ⑩ 배터리 충전이 필요합니다

휴대폰에 헤드셋 블루투스연결하기

- 1) 휴대폰이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 2) 헤드셋이 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3) 스위치를 켜면 5초 후에 "동충 대기 상태입니다."라는 음성메시지가 나오고, LED가 빨간색과 파란색으로 깜빡거리기 시작하면 헤드셋이 페어링 모드로 전환됩니다.
- 4) 연결하고자 하는 휴대폰의 블루투스 설정 메뉴에서 블루투스 기기를 검색하고 MK950을 선택하면 "블루투스가 연결되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.

* 헤드셋의 pin code를 입력하라는 메시지가 표시되면 "0000"를 입력하십시오.



사용 설명서 (MK950)

본 제품 사용 전 올바른 사용을 위해 반드시 설명서 내용을 읽어보시기 바랍니다.

다중연결 (멀티태어링)

- 1) *MK950* 블루투스 헤드셋은 2개의 핸드폰을 동시에 번갈아 사용 (멀티태어링) 가능합니다.
- 2) 첫번째 휴대폰과 블루투스 연결후 MK950 헤드셋 MFB 멀티기능버튼을 길게 3초간 누르면 헤드셋 전원이 꺼집니다. 그리고, 두번째 휴대폰과 블루투스를 연결을 합니다
- 3) 두번째 휴대폰과 블루투스 연결 등록된 상태에서 첫번째 휴대폰과 블루투스를 활성화하면 자동동충이 되어 2대의 휴대폰에서 번갈아 사용이 가능합니다.

볼륨 버튼 사용방법

- 1) "+* 또는 -*" 짧게 한번 누름 : 다음곡 재생/이전곡 재생
- 2) "+* 또는 -*" 길게 누름 : 다채별로 비프음과 함께 볼륨 증가/감소 (15단계이며, 최대치가 되면 연속적인 비프음)
- 3) "-* 더블클릭 : 이퀄라이저 조절 저음보강/중간/고음보강 순서로 음성변경 (조기값은 저음보강)
- 4) "+*+*"를 동시에 누름 : 한국어, 영어 안내먼트 바뀜

지능형 음성 인식 버튼

삼성-BIXBY (빅스비), 애플-SIRI (시리), 기타 헤드폰과 블루투스 이어폰이 연결되어 있다면 사용 가능합니다. 왼쪽 하단에 있는 을 가볍게 한번 눌러준 뒤 음성명령을 합니다.
ex) 을 한번 누르고 "00아 오백엔테 전화걸어줘"
"00아 10시로 일광 맞춰줘"
"00아 오늘 날씨 어때?"
"00아 지금 몇시야?"
※ 기존에 탑재된 BIXBY(빅스비)나 SIRI(시리) 외에 다른 지능형 음성인식 앱을 실행시킴시엔 자리가 있을 수 있습니다.

통화 및 재생

- "멀티버튼"하나로 통화, 음질재생, 재생 중 통화 등 다양한 기능을 조작할 수 있으며 전화가 왔을 경우 음성메시지를 통해 알려드립니다.
- 1) 전화 받기/끊기
전화 오면 본체에서 진동과 이어폰을 통한 수신을 울리며 이때 멀티버튼을 가볍게 눌러주어 통화를 하며, 멀티버튼을 가볍게 다시 눌러주면 통화가 종료됩니다. 부득이하게 통화 거절 시에는 통화버튼을 두번 누르면 전화받기를 거절할 수 있습니다.
그리고 멀티버튼을 더블 클릭하면 마지막 발신번호로 재발신 합니다.
 - 2) 수신전환
통화도중 볼륨 +/-버튼을 더블클릭하면 이어폰과 스마트폰기가 양방향으로 전환됩니다.
헤드셋으로 받다가 스마트폰기로 통화하고 싶을 때 혹은 반대로 통화하고 싶을 때 사용합니다.
 - 3) 음원 재생 관련
플레이버튼을 클릭하여 재생과 일시정지가 가능하며 볼륨 "+*,-*"-버튼을 짧게 클릭하면 이전곡/다음곡 재생이 가능합니다.
 - 4) 자동 꺼짐 기능
헤드셋과 휴대폰이 수신거리에서 벗어났을 때 연결이 해제될 경우 "블루투스 연결이 해제 되었습니다." 라는 음성메시지로 알려주며 3분안에 자동으로 다시 연결됩니다. 그러나 10분 이내에 수신거리 내로 연결되지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.
 - 5) 초기화
전원 off 후 충전 시 통화/재생 멀티버튼을 3초간 길게 클릭하면 파란색 LED가 깜빡거리며 초기값으로 돌아옵니다. 이때, 페어링값은 초기화 됩니다.

5. 상세 사양

- 모델명 : MK950 (넥밴드형 블루투스 스테레오 헤드셋)
- 색상 : 블랙, 화이트
- 블루투스 규격 : V4.1
- 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Transmitting Power : Class 2
- 유닛 : 10mm / 다이내믹 드라이버 블루투스
- 수신가능 거리 : ≤10M
- 운용주파수 : 2.402GHz ~ 2.480GHz
- 충전시간 : 2.5시간 내외
- 통화시간 : 최대 14시간
- 음악재생시간 : 최대 12시간
- 대기시간 : 최대 240시간
- 6세대 CVC-노이즈 감소기능과 에코제거 기술 탑재
- KC 인증 : R-CRI-mb2-MK-950
- 안전인증 : XU100690-16002B

경고

MK950 블루투스 이어폰 배터리 충전은 5V/1A로 충전해주세요. 만약 더 높은 전압으로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 수명이 단축됩니다. (특히 핸드폰 고속충전기로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 화재 위험에 노출됩니다.)
MK950 블루투스 이어폰 충전 연결 시 LED 빨간 표시등이 켜지며, 충전이 완료되면 표시등이 꺼집니다.



서비스센터 070-4907-2125