


1. 명칭 및 기능

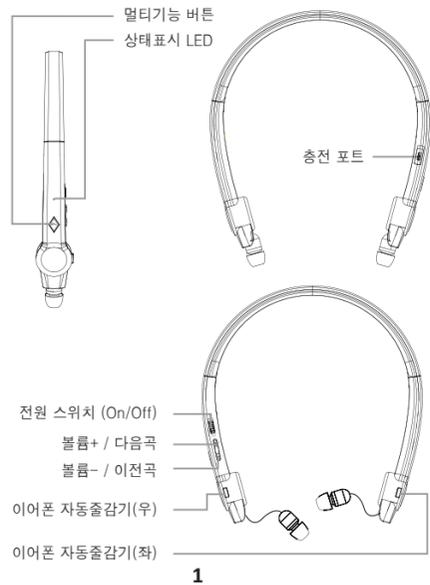

1

2. 주의사항

- 소음에 의한 청력 손실이 발생할 수 있으니 적당한 볼륨 크기로 청취하시기 바랍니다.
- 운전시에는 주위소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 청취를 삼가해 주시기 바랍니다.
- 위험한 상황에서는 안전을 위해 주의해서 사용하거나 일시적으로 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 자가수리 또는 임의분해를 하시면 서비스를 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 생활방수 이상의 방수기능은 지원하지 않음으로 직접적인 물기등의 접촉은 삼가해주시길 바랍니다.
- 배터리의 임의교체 및 비규격 충전기를 사용시 제품의 이상을 초래할 수 있으며, 이에 대한 서비스는 받을 수 없습니다.

3. 구성품

- 블루투스헤드셋 MK900
- 이어캡 3set(대,중,소)
- Micro 5Pin 케이블
- 사용 설명서

2

4. 사용 방법

헤드셋 충전

- 내장 일체형의 배터리 사용으로 배터리 교체없이 USB 충전케이블을 통해 번거로움 없이 사용이 가능합니다. (동봉된 케이블이 아닐경우 배터리가 손상될 수 있습니다.)
- 충전케이블 연결후 상태표시 LED에 빨간색이 들어오며 충전중임을 표시합니다. 이때 전원은 off상태로 유지하길 권장합니다.
- 완전방전후 충전까지 3시간정도 소요되며 충전 완료시 상태표시 LED의 빨간색이 꺼집니다.

Power on / off

- "ON"으로 누르면, 진동과 함께 "전원이 켜졌습니다" 라는 음성메시지가 나옵니다. 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜빡이면 기기와 페어링 할 준비가 되었음을 나타냅니다.
- 스위치를 "OFF"로 하면 전원이 꺼지면서 "전원이 꺼집니다"라는 음성메시지가 나옵니다.

자동 절전 기능

헤드셋에서 연결할 Bluetooth 장치를 3분안에 찾지 못하면 자동으로 전원이 꺼져 배터리를 절약할 수 있습니다.

3

한글음성 안내 메시지

- ① 전원이 켜졌습니다
- ② 전원이 꺼집니다
- ③ 등록대기 상태입니다
- ④ 블루투스가 연결되었습니다
- ⑤ 블루투스 연결이 종료되었습니다
- ⑥ 배터리가 부족합니다
- ⑦ 등록이 완료되었습니다
- ⑧ 전화가 왔습니다
- ⑨ 한국어 모드입니다
- ⑩ 배터리 충전이 필요합니다

휴대폰에 헤드셋 페어링 하기

- 휴대폰이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화 되어 있는지 확인하십시오.
 - 헤드셋이 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.
 - 스위치를 켜면 5초 후에 "등록대기 상태입니다"라는 음성메시지가 나오고, LED가 빨간색과 파란색으로 깜빡거리기 시작하면 헤드셋이 페어링 모드로 전환됩니다.
 - 연결하고자 하는 휴대폰의 블루투스 설정 메뉴에서 블루투스 기기를 검색하고 MK900을 선택하면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.
- *헤드셋의 pin code를 입력하라는 메시지가 표시되면 "0000"을 입력하십시오.

4

MACBING

사용 설명서 (MK900)



본 제품 사용전 올바른 사용을 위해 반드시 설명서 내용을 읽어보시기 바랍니다.

다중연결 (멀티페어링)

- "MK900"블루투스 헤드셋은 2개의 스마트기기와 동시에 등록(멀티페어링)이 가능합니다.
- 첫번째 연결 등록된 스마트기기와 연결 해제후 "MK900"블루투스 헤드셋의 전원을 껐다 켜후, 두번째 스마트기기와 같은 방법으로 연결등록(페어링) 합니다.
- 두번째 스마트기기와 연결 등록된 상태에서 첫번째 스마트기기의 블루투스를 활성화하면 자동등록이 되며 2대의 스마트기기에 동시에 사용이 가능합니다.

볼륨 버튼 사용방법

- "+" 또는 "-" 짧게 한번 누름 : 다음곡 재생/이전곡 재생
- "+" 또는 "-" 길게 누름 : 단계별로 비프음과 함께 볼륨증가/감소 (15단계이며, 최대치가 되면 연속적인 비프음)
- "-" 더블클릭 : 이퀄라이저 조절 저음보강/중간/고음보강 순서로 음색변경 (초기값은 저음보강)

5

통화 및 재생

"멀티버튼" 하나로 통화, 음원재생, 재생중 통화등 다양한 기능을 조작할 수 있으며 전화가 왔을경우 음성메시지를 통해 알려드립니다.

- 전화 받기/끊기
전화 오면 본체에서 진동과 이어폰을 통한 수신음이 울리며 이때 통화버튼을 짧게 클릭하여 통화를 하고 다시 통화버튼을 짧게 클릭하여 통화를 종료합니다. 부득이하게 통화거절시에는 통화버튼을 짧게 두번 클릭하면 전화를 받을 수 없습니다. 통화버튼을 더블 클릭 시 마지막 발신번호로 재발신 됩니다.
- 수신전환
통화중 볼륨 "-"버튼을 더블클릭하면 이어폰과 스마트기기가 양방향 으로 전환됩니다. 헤드셋으로 받다가 스마트기기로 통화하고 싶을 때 혹은 반대로 통화하고 싶을 때 사용합니다.
- 음원 재생 관련
플레이버튼을 클릭하여 재생과 일시정지가 가능하며 볼륨 "+", "-"버튼을 짧게 클릭하면 이전곡/다음곡 재생이 가능합니다.
- 자동 꺼짐 기능
헤드셋과 휴대폰이 수신거리에서 벗어났을때 연결이 해제될 경우 "블루투스 연결이 해제 되었습니다" 라는 음성메시지로 알려주며 3분안에 자동으로

6

다시 연결됩니다. 그러나 10분 이내에 수신거리 내로 연결되지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.

- 초기화
전원off후 충전시 통화/재생 멀티버튼을 3초간 길게 클릭하면 파란색 LED가 깜빡 거리며 초기값으로 돌아갑니다. 이때 페어링값은 초기화 됩니다.

7

5. 상세 사양

- 모델명 : MK900 (넥밴드형 블루투스 스테레오 헤드셋)
- 색상 : 블랙, 그레이, 실버, 화이트, 메탈핑크
- 블루투스 규격 : CSR V4.1+EDR
- 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Transmitting Power : Class 2
- 유닛 : 10mm / 다이아믹 드라이버
- 블루투스 수신가능 거리 : 10M
- 운용주파수 : 2.4026GHz ~ 2.480GHz
- 충전시간 : 3.5시간 내외
- 통화시간 : 최대 12시간
- 음악재생시간 : 최대 10시간
- 대기시간 : 최대 108시간
- 배터리 : 180mAh (충전식 리튬이온 폴리머 배터리)
- 작동온도 : -15도 ~ 55도
- 충전방식 : USB to Micro 5 Pin 충전식
- 6세대 CVC노이즈 감소기능과 에코제거 기술 탑재
- 자동 off 기능
- Battery status check
- 무게 : 54g
- KC인증 : MSIP-CRI-gdL-MK900
- 배터리 안전인증 : XU100690 -16002B

8

MACBING

서비스센터 070-4907-2125